




Für Hurth-Getriebe, Modell R

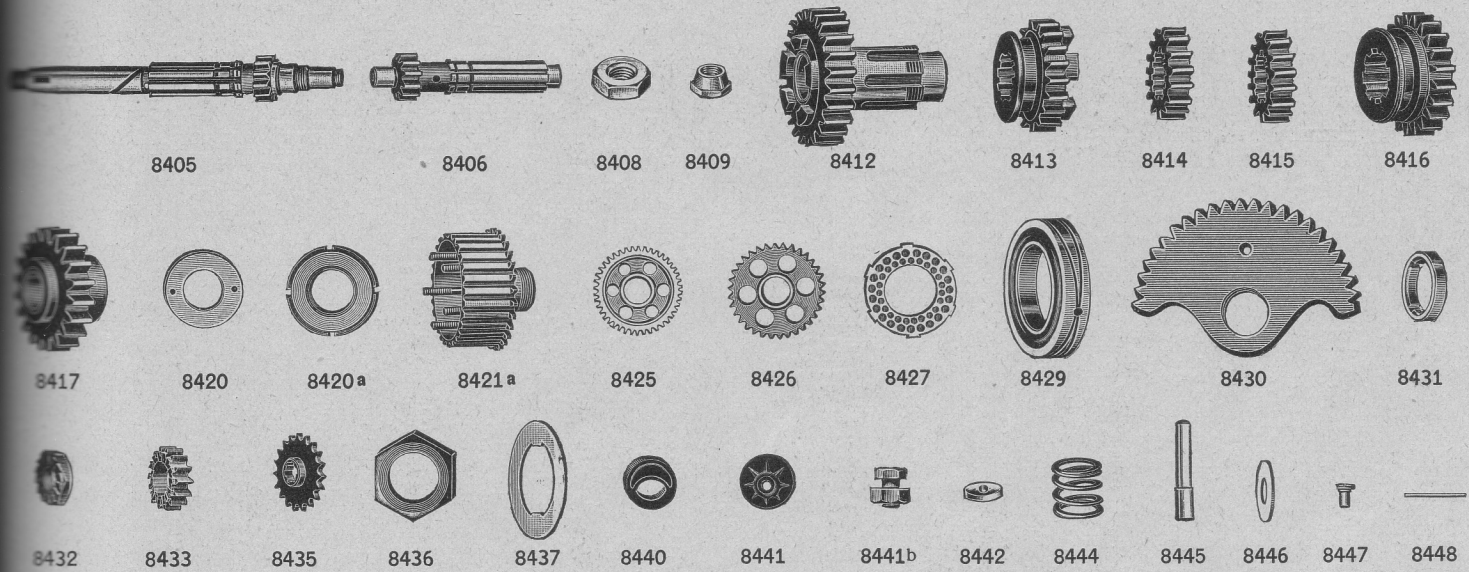

Kat.-Nr.	Bezeichnung	Identisch mit Nr.
8405	Hauptwelle 264 mm lang, 20 mm Ø	
8405 a	Hauptwelle 269 mm lang, 20 mm Ø	
8406	Nebenwelle 149 mm lang	
8406 a	Nebenwelle 145 mm lang	
8408	Hauptwellenmutter	=8108=8208=8308
8409	Federmutter für Kupplung	=8109=8209
8412	Hauptgetrieberad 24 Zähne	
8413	Schaltrad auf Hauptwelle 20 Z.	
8414	Stirnrad auf Hauptwelle 16 Zähne	
8415	Stirnrad auf Nebenwelle 17 Zähne	
8416	Schaltrad auf Nebenwelle 21 Z.	
8417	Rücklaufgrad 20 Zähne, mit Büchse, 30 mm hoch	
8417 a	Rücklaufgrad mit Büchse, 26 mm hoch	
8420	Mutter für Kupplungsnahe, 29 mm Bohrung	=8120=8220=8320
8420 a	Mutter für Kupplungsnahe, 33 mm Bohrung	=8120 a =8220 a =8320 a
8421	Kupplungsnahe, 65 mm hoch	=8321=8471
8421 c	Kupplungsnahe, 53 mm hoch	=8221 c
8421 d	Kupplungsnahe, 58 mm hoch	=8221 d
8425	Kupplungs-Kettenrad, 56 mm Bohrung, 7 mm Lauffläche 5/8 x 3/8 und 1/4" 34 Zähne, 6 Loch, 38 mm Ø 5/8 x 3/8 und 1/4" 34 Zähne, 4 Loch, 32 mm Ø 1/2 x 5/16 und 1/4" 42 Zähne, 6 Loch, 38 mm Ø 1/2 x 5/16 und 1/4" 42 Zähne, 4 Loch, 32 mm Ø	=8125=8225=8325

Kat.-Nr.	Bezeichnung	Identisch mit Nr.
8426	Kupplungs-Kettenrad, 56,3 mm Bohrung, 11 mm Lauffläche 5/8 x 3/8" 34 Zähne, 6 Loch, 38 mm Ø, 4 Loch, 32 mm Ø 1/2 x 5/16" 42 Zähne, 6 Loch, 38 mm Ø 1/2 x 5/16" 42 Zähne, 4 Loch, 32 mm Ø	=8126=8226=8326=8476
8427	Kupplungs-Lamelle mit Korken, 156 mm Ø	=8127=8227=8327=8477
8427 a	Kupplungs-Lamelle mit Ferodo, 156 mm Ø	=8127 a =8227 a =8327 a =8477 a
8429	Bronze-Laufring, 56,15 mm Ø, 11 mm breit, 34 mm Bohrung	=8129=8229=8329=8479
8430	Kickstartersegment 23 Zähne	
8431	Druckring auf Hauptwelle, 20 mm Bohrung	=8231=8331
8432	Antretratsche	=8332
8433	Kickstarter-Ritzel 19 Zähne	
8435	Zahnkranz, Bohrung 27 mm 5/8 x 3/8" 15-20 Zähne 5/8 x 1/4" 15-20 Zähne 1/2 x 5/16" 18-21 Zähne 3/4 x 7/16" 13-14 Zähne	=8135=8235=8335=8485
8436	Mutter für Hauptgetrieberad	=8136=8236=8336=8486
8437	Sicherungsscheibe	=8137=8237=8337=8487
8440	Stoßdämpfer-Gummi 38 mm Ø	=8140=8240=8340=8490
8440 a	Stoßdämpfer-Gummi 32 mm Ø	=8140 a =8240 a =8340 a =8490 a
8441	Stoßdämpferscheibe 41,5 mm Ø	=8141=8241=8341=8491
8441 a	Stoßdämpferscheibe 38 mm Ø	=8141 a =8241 a =8341 a =8491 a
8441 b	Stoßdämpferbolzen mit Mutter	=8141 b =8241 b =8341 b =8491 b
8442	Mitnehmerstein f. 8440 passend	=8142=8242=8342=8492
8442 a	Mitnehmerstein f. 8440a passend	=8142 a =8242 a =8342 a =8492 a
8444	Kupplungsfeder, 46 mm lang, 44 mm Ø	=8144=8244=8344
8444 a	Kupplungsfeder, 40 mm lang, 16 mm Ø	=8344 a =8494
8445	Kickstarterbolzen 204 mm	
8446	Führungsscheibe 64 x 34,5 x 3 mm	=8346
8447	Federschraube 24 mm lang	=8347
8448	Kupplungs-Stange 285 x 5,8 mm	=8348